

# Catálogo Cintas y Adhesivos Industriales.

# Adhesivos

## CILINDRO

### Cilindro 78HT

El Cilindro 78HT es un adhesivo de contacto en aerosol para el pegado de diferentes sistemas aislantes.

- Resistencia a altas temperaturas.
- Pegado de poliestireno expandido y extruido en aislación térmica.
- Pegado de lana de vidrio en aislación acústica (cines, teatros, centros comerciales, edificios comerciales, etc).
- Pegado de membranas elastoméricas.



| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE    | CONTENIDO |
|--------------|----------|------------|-----------|
| 6249208030-7 | Cilindro | 1 cilindro | 12.9 Kg   |

### Adhesivo en Cilindro 70

El adhesivo Cilindro 70 es un adhesivo de contacto en aerosol, el que ha sido formulado para el pegado de diversos sustratos.

- Alto rendimiento y productividad en procesos de pegado.
- Pegado rápido.
- Aislación con poliestireno y lana de vidrio.
- Uniones permanentes y temporales.
- Patrón de rocío uniforme.

| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE    | CONTENIDO |
|--------------|----------|------------|-----------|
| 6249838030-2 | Cilindro | 1 cilindro | 12.3 Kg   |



Cilindro 94CA



El adhesivo Cilindro 94CA es un adhesivo de contacto de alta resistencia.

- Libre de contaminantes atmosféricos peligrosos.
- Bajo contenido de VOC.
- Alta resistencia al calor y a la humedad.
- Fórmula de secado rápido.
- Pegado de pisos de alfombras, cubrepisos y vinilos.
- Pegado de recubrimiento, telas, madera, vidrio y la mayoría de los plásticos.

| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE    | CONTENIDO |
|--------------|----------|------------|-----------|
| 6249838030-4 | Cilindro | 1 cilindro | 12.3 Kg   |



Máximo rendimiento:

Con una pistola y boquilla adecuada puedes aplicar un ancho de 2,5 a 30 cm., alcanzando alta precisión para áreas pequeñas o cubrir rápidamente grandes superficies.

Ahorra espacio, tiempo y dinero

- Baja inversión en equipos de aplicación y costos mantención.
- Aplicación precisa que reduce mermas.
- Aplicación rápida y fácil.

ACCESORIOS



| Producto                                           | Uso                                                                | Código       | Empaque       | Medida |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Manguera Scotch-Weld®                              | Uso con Adhesivo en Cilindro. Para energía solar y energía eólica. | 6298800012-1 | 1 Unidad/Caja | 3,2 mt |
|                                                    |                                                                    | 6298800025-3 | 1 Unidad/Caja | 7,6 mt |
| Pistola Aplicador Cilindro (Incluye boquilla 9501) | Uso con Adhesivo Cilindro 70.                                      | 6298809930-5 | 1 aplicador   |        |
| Pistola Aplicador H (incluye boquilla 4001)        | Uso con Cilindro 94 CA.                                            | 6298809950-3 | 1 aplicador   |        |
| Pistola Cilindro 78 HT (Incluye boquilla)          | Uso con Cilindro 78 HT.                                            | 6298809960-2 | 1 aplicador   |        |
| Boquilla repuesto 4001                             | Uso con Cilindro 94 CA.                                            | 6298804001-0 | 1 boquilla    |        |
| Boquilla QSS                                       | Uso con Cilindro 70 y 78 HT.                                       | 6298808148-5 | 1 boquilla    |        |



## ADHESIVO AEROSOL

### Adhesivo en Aerosol HI-STRENGTH 90



Adhesivo en aerosol de alta fuerza de unión y resistencia. Uniones flexibles y múltiples materiales.

- Sujeta letreros plásticos a madera.
- Postformados.
- Adhiere polietileno y polipropileno a madera y metales.
- Aplicaciones de láminas decorativas en muebles.
- Pegado de láminas protectoras a escritorios de oficinas.
- Resistencia a altas temperaturas.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | CONTENIDO |
|--------------|--------|----------------|-----------|
| 6249424950-1 | Lata   | 12 Latas/Cajas | 475 g     |

### Adhesivo en Aerosol SUPER 77



Adhesivo Multiuso formulado para uniones flexibles y para uso en la mayoría de los materiales.

- Une materiales ligeros tales como láminas metálicas, tejidos, fieltros, maquetas, espumas, etc.
- Especial para trabajos en industria gráfica y POP.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | CONTENIDO |
|--------------|--------|----------------|-----------|
| 6249774930-9 | Lata   | 12 Latas/Cajas | 475 g     |



## ADHESIVOS ESPECIALES

### Adhesivo para Plástico Scotch-Weld® 1099

Adhesivo base nitrilo, de secado rápido, y con buena resistencia a la migración de plastificantes.

- Diseñado para el pegado de plásticos.
- Con una alta resistencia a temperatura para aplicaciones industriales.
- Resistente a aceites, combustibles y la mayoría de los solventes, así como condiciones ambientales adversas.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE      | CONTENIDO |
|--------------|--------|--------------|-----------|
| 6210992631-1 | Tubo   | 36 Tubo/Caja | 148 ml    |



### Adhesivo Poliuretano Reactivo ADH TS230

3M Scotch-Weld® Adhesivo de poliuretano reactivo TS230 es un solo componente, 100% sólido, curado con humedad, adhesivo estructural para madera y plásticos seleccionados.

- Curado rápido.
- Unión de múltiples sustratos.
- 100% sólido.
- Calidad / Desempeño.
- Productividad.
- Diseño.



| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE          | CONTENIDO | COLOR |
|--------------|----------|------------------|-----------|-------|
| 6238975238-7 | Cartucho | 5 Cartuchos/Caja | 295 ml    | Negro |

### Adhesivos Hotmelt y Jetmelt



| Producto                                                       | Uso                                                                                          | Código       | Formato         | Dimensiones       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Adhesivo Hot-Melt Scotch-Weld® 3762- Q en barra de 3M, Ámbar   | Unión, fijación, reparación, sellado, encapsulado, empaque.                                  | 6237629132-4 | 16 mm x 20,3 cm | 5 kg Unidad/Caja  |
| Adhesivo Hot-Melt Scotch-Weld® 3764-Q de 3M, Semi Transparente | Unión, fijación, reparación, sellado, encapsulado, empaque.                                  | 6237649132-0 | 16 mm x 20,3 cm | 5 kg Unidad/Caja  |
| Adhesivo Jet-Melt en Barra 3762-BRQ - Uso General de 3M        | Maderas, cartón, papeles, laminados, sellado de cajas de alto peso, pegado de molduras, etc. | H000189326-4 | 16 mm x 20,3 cm | 10 kg Unidad/Caja |
| Aplicador TC Quadrack Scotch-Weld® de Fusión en Caliente de 3M | Carpintería, muebles, automotores, transporte, aeroespacial, industrias en general.          | H000189326-4 | 1 Unidad        |                   |

## REMOVEDOR DE ADHESIVO

### Limpiador Citrus Base

Limpiador Citrus Base es un notable Removedor de Adhesivo utilizado para ayudar a disolver y eliminar la suciedad.

- Remueve restos de adhesivos.
- No corrosivo.
- Limpia el aceite, grasa, alquitrán y mugre.
- Limpia sin rayas y tiene un aroma fresco.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | CONTENIDO |
|--------------|--------|----------------|-----------|
| H000190326-1 | Tarro  | 12 Tarros/Caja | 300 ml    |



# Selladores

## 360 SELLADOR ACRÍLICO

### Sellador Acrílico 360 Grietas y tabiques



Sellador acrílico pintable de rápido secado, flexible y de alta adherencia. Es apropiado para el sellado de superficies porosas.

- Es apropiado para el sellado de juntas de conexión entre estuco, concreto etc.
- Para marcos de puertas y ventanas, tabiques.
- Sellado de grietas, pasos de ductos a través de muros y como sello acústico.

| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE           | CONTENIDO | COLOR    |
|--------------|----------|-------------------|-----------|----------|
| 6252185230-1 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Gris     |
| 6252195230-9 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Almendra |
| 6252085230-2 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Blanco   |

## 420 SILICONA ACÉTICA SIN FUNGICIDA

### Silicona 420 Vidrios y acuarios



Silicona acética sin fungicida, desarrollado especialmente para el sellado de ventanas.

- Uniones Vidrio - Vidrio.
- Ventanas de aluminio-madera.
- Uso en estanques, rejillas, aluminio y PVC.
- Resistente a interperie, rayos UV y agua.
- Resistente a desinfectantes.

| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE           | CONTENIDO | COLOR        |
|--------------|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 6252105230-8 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Transparente |

## 430 SILICONA ACÉTICA CON FUNGICIDA

### Silicona 430 Baño y cocina



Silicona acética monocomponente, con alta resistencia a la humedad.

- Sellado de lavamanos y tinas en baños.
- Sellado de materiales de grifería.
- Sellados en lavaplatos y muebles en cocinas.
- Aplicaciones interiores en hogar.
- Contiene fungicida para evitar la aparición de hongos.

| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE           | CONTENIDO | COLOR        |
|--------------|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 6252155230-7 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Transparente |
| 6252175230-3 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Blanco       |

440 SILICONA NEUTRA


Silicona Neutra 440  
Construcción



Silicona Neutra multiuso sin olor, para aplicaciones interiores y exteriores de alta calidad en la construcción.

- Larga duración.
- No emite olores irritantes (Neutra).
- Alta resistencia al intemperie.
- Sellado de uniones y traslapes de láminas plásticas como: policarbonato, zincalum, acrílico, PVC, nylon y fibra de vidrio.
- Sello muro/marco.

| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE           | CONTENIDO | COLOR        |
|--------------|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 6252115230-6 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Transparente |
| 6252125230-4 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Blanco       |

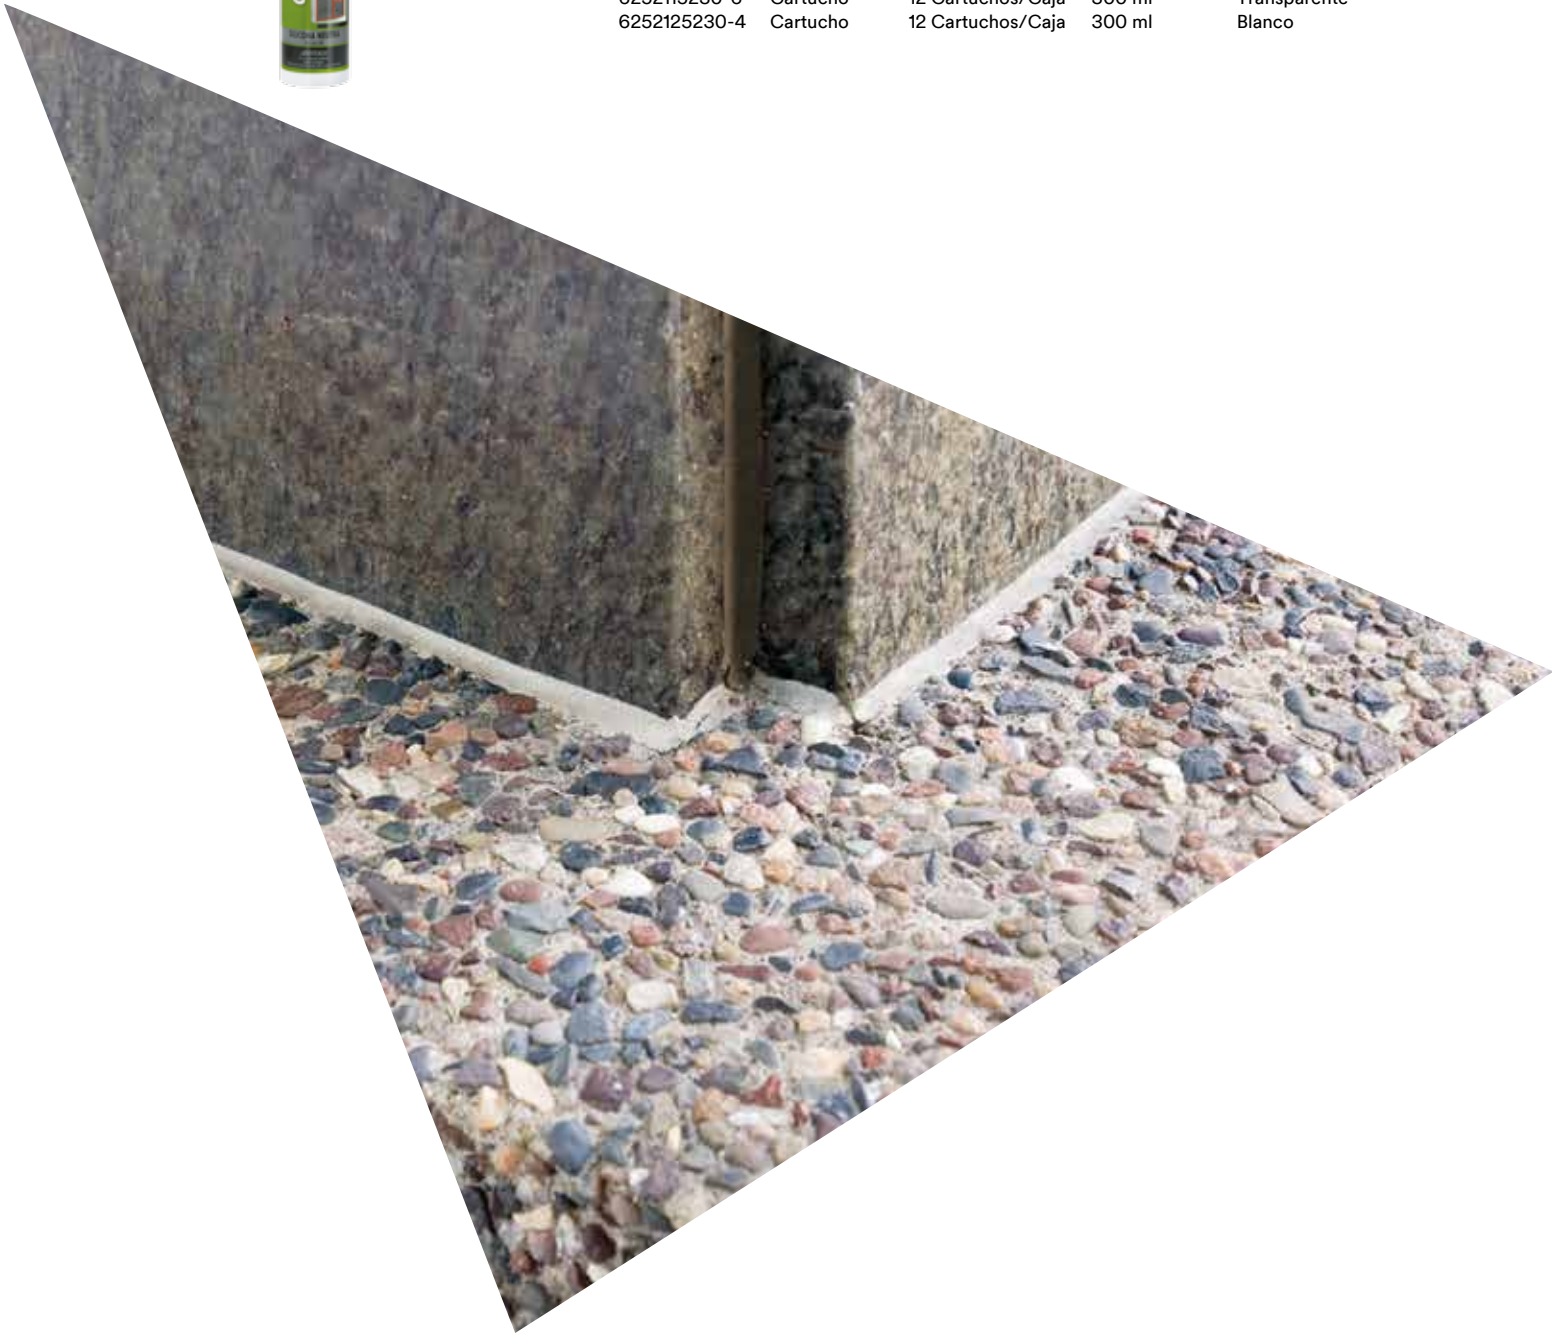



## 450 SILICONA ACÉTICA ALTA T° ROJA

### Silicona Acética 450 Altas temperaturas



Silicona de alta temperatura, especial para fugas y sellos en construcción e industria en general.

- Excelente adhesión a superficies lisas.
- Resiste temperaturas hasta 300 C°.
- Uso para Motores, cocinas, salamandras y estufas.

| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE           | CONTENIDO | COLOR |
|--------------|----------|-------------------|-----------|-------|
| 6252095230-5 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Rojo  |

## 600 ESPUMA POLIURETANO

### Espuma de Poliuretano 600



Espuma de Poliuretano que proporciona mejores terminaciones y aislación.

- Alta adherencia.
- Mayor densidad.
- Rellena, aísla, sella y fija.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE           | CONTENIDO | COLOR    |
|--------------|--------|-------------------|-----------|----------|
| 6252215230-5 | Lata   | 12 Cartuchos/Caja | 250 ml    | Amarillo |
| 6252225230-3 | Lata   | 12 Cartuchos/Caja | 500ml     | Amarillo |
| 6252235230-1 | Lata   | 12 Cartuchos/Caja | 750ml     | Amarillo |

## 911 TAPAGOTERAS Y TECHOS

### Sellador de Techos y Tapagoteras 911



Sellador que forma una masa elástica especial para el sellado de grietas en techos. Posee una excelente adherencia a la mayoría de superficies metálicas y no ataca el acero galvanizado, aluminio anodizado y típicos materiales de techos.

- Techumbres, chimeneas y tornillos.
- Reparaciones rápidas de fisuras y/o huecos entre membranas viejas en los techos.
- Sellado de uniones en hojalatería como ductos, canales, planchas metálicas, aluminios, cobre, etc.
- Para sellado entre membranas y la pared vertical del hormigón.
- Para el sellado de fisuras de láminas de bitumen y membranas de techos.
- Ideal para el sellado de teja canadiense.

| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE           | CONTENIDO | COLOR |
|--------------|----------|-------------------|-----------|-------|
| 6252205230-7 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Negro |



## 820 ADHESIVO MONTAJE

### Adhesivo de Montaje 820



Adhesivo ideal para el pegado y montaje de molduras de madera, fijaciones de PVC y poliestireno expandido.

- Alta adherencia.
- Mayor rendimiento.
- Alto agarre inicial.

| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE           | CONTENIDO | COLOR  |
|--------------|----------|-------------------|-----------|--------|
| 6252245230-9 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Blanco |

## ESPUMA INTUMESCENTE

### Espuma Corta Fuego FIP 1 - Step



- Espuma Corta Fuego FIP 1 - Step, es una espuma expansiva bi-componente lista para aplicar, que forma una barrera para humo, sonido y bloqueo contra fuego especial para juntas y pasadas de muros y pisos. Se expande hasta cinco veces durante la instalación y se adhiere a la mayoría de sustratos de construcción, hormigón, metal, madera, plástico y encamisado de cables. Al fraguar es un aislante sólido y flexible. Durante un incendio, el producto actúa como un cortafuegos hermético contra el humo y las llamas.

| PRODUCTO         | CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE          | CONTENIDO |
|------------------|--------------|----------|------------------|-----------|
| Espuma           | 9804005645-3 | Cartucho | 6 Cartuchos/Caja | 380 ml    |
| Pistola Handymax | 9804005647-9 | Pistola  | 1 Pistola/Caja   | 1 Unidad  |

| CLASSIFIED                                                                                                          | ULC                                                                                 | SOUND BARRIER                                                                        | SMOKE SEAL                                                                            | FIRE BARRIER                                                                          | TEMPERATURE                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |  |  |  |  |  |
| FILL, VOID OR CAVITY MATERIAL FOR USE IN THROUGH-PENETRATION FIRESTOP SYSTEMS SEE UL FIRE RESISTANCE DIRECTORY 50L6 | FILL, VOID OR CAVITY MATERIAL                                                       | In STC 57-rated wall assembly                                                        | Meets Air Leakage Requirements                                                        | UP TO 2 HOUR                                                                          | UP TO 1 HOUR                                                                          |
| PLEASE SEE APPROPRIATE UL SYSTEM FOR ASSOCIATED RATING.                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

#### NORMAS

- Calificación: Espuma Ignífuga.
- Cumple Norma UL.
- Cumple con la norma ASTM E 814.
- Cumple con el Código de Construcción Internacional para la protección pasiva contra incendios.

#### BENEFICIOS

- Re-Usable / Reparable.
- Excelente adherencia.
- Pintable.
- Rápido Curado.
- Elimina la necesidad de lana mineral y masilla.

#### APLICACIONES

- Orificios y pasadas de ductos, tubo de metal, cables, bandejas portacables, tubería aislada, penetraciones de combinación a través de hormigón piso/pared y ensambles de paredes de yeso/cartón.



## SELLADORES POLIURETANO

### Sellador de Poliuretano 540



Adhesivo y sellador de un componente que cura por presencia de humedad, formando uniones elásticas, resistentes y permanentes.

- Uniones flexibles y peso ligero.
- Pintable.
- Múltiples materiales.
- Construcción, transporte e industria en general.

| CÓDIGO       | UNIDAD   | EMPAQUE           | CONTENIDO | COLOR  |
|--------------|----------|-------------------|-----------|--------|
| 6254843931-4 | Paté     | 12 Patés/Caja     | 600 ml    | Blanco |
| 6254853931-1 | Paté     | 12 Patés/Caja     | 600 ml    | Gris   |
| 6254855231-4 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Gris   |
| XS00240100-7 | Cartucho | 12 Cartuchos/Caja | 300 ml    | Gris   |

### Sellador de Poliuretano Curado Rápido 550



Sellador de un componente de Alta Resistencia que forma Uniones Elásticas Permanentes.

- Sellado traslape en camiones, trailers y techos.
- Rápido curado.
- Sellado paneles de construcción.
- Unión de pisos, paneles exterior/interior.
- Unión de cubierta a casco en industria marina.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE       | CONTENIDO | COLOR  |
|--------------|--------|---------------|-----------|--------|
| 6252673930-5 | Paté   | 12 Patés/Caja | 600 ml    | Gris   |
| 6252653930-9 | Paté   | 12 Patés/Caja | 600 ml    | Blanco |



# Cintas Delgadas y Transferibles

## CINTAS TRANSFERIBLES

### Cinta Adhesiva de Transferencia 465



Adhesivo acrílico sostenido por liner siliconado.

- Ideal para montaje de materiales livianos, papeles, cartones, láminas plásticas.
- Posee excelente resistencia a los rayos UV y al envejecimiento.
- Uniones y sujetadores misceláneos, donde se requiere alta adhesión inicial.
- Adhesión instantánea.
- Buena resistencia a la temperatura.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | ESPEJOR |
|--------------|--------|----------------|---------------|---------|
| XT00240154-2 | Rollo  | 72 Rollos/Caja | 12 mm x 50 mt | 0,13 mm |
| XT00240155-9 | Rollo  | 48 Rollos/Caja | 18 mm x 50 mt | 0,13 mm |
| XT00240156-7 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 24 mm x 50 mt | 0,13 mm |
| XT00240157-5 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 50 mt | 0,13 mm |
| XT00243252-1 | Rollo  | 16 Rollos/Caja | 72 mm x 50 mt | 0,13 mm |

### Cinta Adhesiva de Transferencia 950



Gran adhesión inicial; flujo rápido para acelerar el laminado de plásticos texturados, gomas, espumas, telas y papeles revestidos.

- Ofrece adherencia a una amplia variedad de superficies, incluidos muchos tipos de plástico.
- El revestimiento duro y denso reduce las rebabas en los bordes, al procesar placas metálicas con herramientas manuales.
- Aplicaciones industriales en general.
- Para adherir, fijar, ensamblar, juntar, unir, convertir, acolchar, encintar y más.
- Es ideal para materiales con energía superficial alta (HSE) y baja (LSE) donde se desee utilizar un adhesivo agresivo con gran adherencia inicial.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES    | ESPEJOR |
|--------------|--------|----------------|----------------|---------|
| 7000603056-6 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 24 mm x 55 mt  | 0,13 mm |
| 7000604250-4 | Rollo  | 1 Rollo/Caja   | 406 mm x 55 mt | 0,13 mm |

### Cinta de Transferencia 9629



Cinta adhesiva de transferencia de propósito general.

- Excelente adhesión.
- Alta resistencia a solventes.
- Buena performance a altas temperaturas.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | ESPEJOR |
|--------------|--------|----------------|---------------|---------|
| 7000670630-6 | Rollo  | 72 Rollos/Caja | 12 mm x 55 mt | 0,21 mm |

Cinta Transferible de laminación  
467MP



Cinta de transferencia de adhesivo de 2 mil, con adhesivo acrílico y liner de papel kraft.

- Excelente comportamiento para procesos de troquelado.
- Ideal para uniones de placas de identificación y materiales en la industria gráfica general, fácil de troquelar y procesar.
- Cinta de transferencia de adhesivo con excelente resistencia a humedad y solventes, excelente resistencia a altas temperaturas.
- Unión Gráfica, Placas de Identificación, Automotriz, Electrodomésticos, Aeroespacial, Industria General, Electrónicos, Transporte.
- Ideal para uniones, fijaciones, montajes, sostenimientos y laminaciones, unión a plásticos de media y alta energía superficial, unión de metales.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE      | DIMENSIONES   | ESPESOR |
|--------------|--------|--------------|---------------|---------|
| 7000608795-4 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 24 in x 60 yd | 0,05 mm |

Cinta Transferible de laminación  
468MP



Adhesivo acrílico transferible “High Performance” de 0.125 mm de espesor, protegido por un papel kraft color café.

- Se usa para pegar los policarbonatos impresos a las piezas gráficas de poliéster.
- Se usa para el pegado de enchapes de madera y láminas de plástico a gabinetes y muebles.
- Se usa en el ensamble de membranas en interruptores, incluyendo construcciones especiales y alzas gráficas.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE      | DIMENSIONES    | ESPESOR |
|--------------|--------|--------------|----------------|---------|
| 7000607551-2 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 24 in x 60 yds | 0,13 mm |





Cinta Transferible 928  
Blanco



Cinta de papel de seda, cubierta por un lado con un adhesivo de alta pegajosidad, larga duración, sensible a la presión. Para aplicadores AT6.

- Trabajos publicitarios y diseños.
- Cierre de bolsas plásticas o estuches plásticos.
- Sachets publicitarios.
- Tarjetas de crédito o carpetas promocionales.
- Reposicionable.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES     | ESPESOR |
|--------------|--------|----------------|-----------------|---------|
| 7001605573-6 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 12 mm x 16.5 mt | 0,05 mm |

CINTAS DOBLE CONTACTO

Cinta Tissue  
Doble Contacto 9945



La cinta Doble Contacto 9945 es una cinta de 0.095 mm de espesor con soporte de tissue, excelente adherencia inicial y adhesión a una gran variedad de sustratos, incluyendo algunos plásticos.

- Especialmente formulada para usos generales, tales como: sobres, posters, displays en puntos de venta, carpetas, armado de insertos, terminación sobre material de afiches, laminación de espumas, etc.
- Montajes, empalmes y uniones de propósito general y aplicaciones en interiores y exteriores moderadas.
- Buen desempeño para una adhesión rápida.
- Buena resistencia a las altas temperaturas después de ser aplicada a temperatura ambiente.
- Fácil de cortar a mano, para una fácil aplicación. Se conforma bien a las superficies.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE         | DIMENSIONES   | COLOR    |
|--------------|--------|-----------------|---------------|----------|
| XT00244009-4 | Rollo  | 104 Rollos/Caja | 9 mm x 40 mt  | Blanco   |
| XT00244012-8 | Rollo  | 72 Rollos/Caja  | 12 mm x 40 mt | Blanco   |
| XT00244018-5 | Rollo  | 48 Rollos/Caja  | 18 mm x 40 mt | Blanco   |
| XT00244024-3 | Rollo  | 36 Rollos/Caja  | 24 mm x 40 mt | Blanco   |
| XT00244048-2 | Rollo  | 24 Rollos/Caja  | 48 mm x 40 mt | Blanco   |
| XT00244148-0 | Rollo  | 24 Rollos/Caja  | 48 mm x 40 mt | Amarillo |

Cinta doble contacto High  
Performance 9087



Cinta de doble contacto delgada de muy alto nivel de adhesión y performance. Es posible lograr importantes niveles de adhesión en superficies de alta y baja energía superficial, por lo que permite unir la mayoría de los sustratos.

- Pegado de POP, muebles de cartones, señalética interior y exterior y muchas otras aplicaciones más.
- Fácil de cortar y manipular en empalmes.
- Alta resistencia para la mayoría de las superficies.
- Transparente, resistente a altas temperaturas y con liner de plástico.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| DT27299101-9 | Rollo  | 20 Rollos/Caja | 12 mm x 50 mt |
| DT27299103-5 | Rollo  | 12 Rollos/Caja | 19 mm x 50 mt |
| DT27299106-8 | Rollo  | 5 Rollos/Caja  | 50 mm x 50 mt |



## Cinta Tissue 9075



La cinta Tissue 9075 es una cinta doble contacto de 0.08 mm de espesor con soporte de tissue, excelente adherencia inicial y adhesión a una gran variedad de sustratos.

- Buen desempeño para una adhesión rápida en empalmes volantes a alta velocidad en la mayoría de tipos de papeles.
- Formulada para aplicaciones de montaje de propósito general y uniones en interiores, incluyendo unión de polietileno, polipropileno y muchos otros plásticos.
- Fácil de cortar a mano, para una fácil aplicación.
- Se conforma bien a las superficies.
- Resistente a altas temperaturas y aplicaciones de montaje general.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| XT00242198-2 | Rollo  | 72 Rollos/Caja | 12 mm x 45 mt |
| XT00242199-7 | Rollo  | 48 Rollos/Caja | 18 mm x 45 mt |
| XT00242191-5 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 24 mm x 45 mt |

## Cinta de Papel de Doble Faz 410M



La cinta de papel de doble faz 410M, es una cinta con adhesivo de goma 850 sobre un revestimiento de 76  $\mu$  de papel kraft densificado de 24,5 kg y color verde a cuadros.

- Cinta natural doble faz con recubrimiento de goma de 153  $\mu$  para iniciación de rollos, etiquetado final de papeles, películas y láminas metálicas.
- Cinta natural doble faz de goma recubierta con transportador de papel pesado, para una mayor resistencia y estabilidad dimensional.
- Ofrece una buena adherencia inicial a diversas superficies.
- Para aplicaciones en interiores y a temperatura ambiente.
- Industrias en general, usos generales, multiusos y aplicaciones para una multiplicidad de fines.
- Se utiliza para montar placas de imprimación de goma o fotopolímeros u otras fijaciones temporales.


| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| 7000643615-1 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 24 mm x 33 mt |



# Cintas de Espuma

## CINTA POLIETILENO

### Cinta de Polietileno N2208



La Cinta de Polietileno es una cinta doble contacto, conformable, recubierta por ambos lados con adhesivo acrílico sensible a la presión, con liner de papel blanco.

- Alta fuerza interior, ideal para variados montajes y uniones.
- Su excelente resistencia a bajas temperaturas la hacen ideal para aplicaciones que serán sometidas a -0°C.
- Aplicaciones en diversos tipos de superficies, tales como acero, plástico.
- Montajes rápidos y eficaces.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES     |
|--------------|--------|----------------|-----------------|
| XC00248541-2 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 12,7 mm x 50 mt |

## CINTA POLIURETANO Scotch-Mount®

### Cinta Doble Contacto Scotch-Mount® 4004 - 4008 Montajes Interiores



Espuma de poliuretano de alta intensidad en diferentes espesores y con un adhesivo acrílico de larga duración en ambos lados.

- Espumas de poliuretano conformables y de alta fuerza interior.
- Su excelente resistencia a bajas temperaturas la hacen ideal para aplicaciones que serán sometidas a -0°C.
- Montajes rápidos y eficaces, como accesorios de baños y cocinas.
- Ensamble de refrigeradores, electrodomésticos, placas acrílicas y de metal.
- Ideales para variados montajes y uniones.

| PRODUCTO | CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE       | DIMENSIONES   | ESPEJOR |
|----------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|
| SM 4004  | 7000248227-1 | Rollo  | 3 Rollos/Caja | 72 mm x 33 mt | 3,2 mm  |
| SM 4008  | 7000603069-9 | Rollo  | 6 Rollos/Caja | 48 mm x 33 mt | 6,3 mm  |
| SM 4008  | 7000603070-9 | Rollo  | 6 Rollos/Caja | 48 mm x 33 mt | 3,2 mm  |

### Cinta Doble Contacto Scotch-Mount® 4026 - 4494 Montajes Interiores



Cinta de espuma de poliuretano de celda abierta, conformable, diseñada para aplicaciones de montaje de alta resistencia en interiores.

- Alta resistencia al desgarro.
- Larga duración en aplicaciones de montajes interiores.
- Buena apariencia final.
- Industria general.
- Unión, fijación y montaje.
- Ideal para instalación de espejos.

| CÓDIGO       | UNIDAD    | EMPAQUE           | DIMENSIONES   | ESPEJOR |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
| 7000606784-0 | Rollo     | 18 Rollos/Caja    | 12 mm x 33 mt | 1,6 mm  |
| 7000606786-5 | Rollo     | 12 Rollos/Caja    | 18 mm x 33 mt | 1,6 mm  |
| 7000606787-3 | Rollo     | 9 Rollos/Caja     | 24 mm x 33 mt | 1,6 mm  |
| HB00422190-7 | Clamshell | 25 Clamshell/Caja | 12 mm x 5 mt  | 1,6 mm  |



# Cintas VHB

## USO GENERAL

### Cinta VHB 5952 Negra



Está compuesto por una espuma muy conformable que permite unir superficies lisas y se adapta muy bien a la deformación de algunas superficies rugosas.

- Montaje exterior y permanente.
- Montajes de alta resistencia.
- Todo tipo de aplicaciones en vidrio, metales, acrílicos.
- Especial para unir materiales porosos y/o paredes pintadas.
- Especial para cabinas plásticas.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | COLOR | ESPESOR |
|--------------|--------|----------------|---------------|-------|---------|
| 7000635998-1 | Rollo  | 12 Rollos/Caja | 19 mm x 33 mt | Negro | 1,1 mm  |
| 7000629144-0 | Rollo  | 18 Rollos/Caja | 12 mm x 33 mt | Negro | 1,1 mm  |

### Cinta VHB Espuma Acrílica 4312 Gris



Es una cinta doble faz de espuma acrílica con adhesivo VHB sensible a la presión.

- Posee alta resistencia a la tracción y al cizalle, alta adhesividad.
- Excelente adhesión y buen poder de sujeción a la mayoría de los metales.
- Especial para molduras para la industria automotriz.
- Resistencia a Solventes.
- Resistencia a Humedad.
- Ideal para la utilización en aplicaciones industriales interiores y exteriores.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | COLOR | ESPESOR |
|--------------|--------|----------------|---------------|-------|---------|
| H000142126-4 | Rollo  | 15 Rollos/Caja | 12 mm x 20 mt | Gris  | 0,8 mm  |
| H000142128-0 | Rollo  | 10 Rollos/Caja | 19 mm x 20 mt | Gris  | 0,8 mm  |
| H000146632-7 | Rollo  | 21 Rollos/Caja | 9 mm x 20 mt  | Gris  | 0,8 mm  |

### Cinta Doble Faz VHB 4910 Transparente



Cinta transparente de alta resistencia para la unión de sustratos de alta energía superficial. Provee amortiguamiento y resistencia al impacto.

- Alta fuerza.
- Durable.
- Apariencia clara.
- Unión, fijación y montaje.

| CÓDIGO       | UNIDAD    | EMPAQUE           | DIMENSIONES   | COLOR       | ESPESOR |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|---------|
| 7000624188-2 | Rollo     | 36 Rollos/Caja    | 6 mm x 33 mt  | Tranparente | 1,1 mm  |
| 7000142144-7 | Rollo     | 18 Rollos/Caja    | 12 mm x 20 mt | Tranparente | 1,1 mm  |
| HB00422184-0 | Clamshell | 25 Clamshell/Caja | 19 mm x 5 mt  | Tranparente | 1,1 mm  |

Cinta de Doble Contacto VHB  
4950 Blanco



Espuma acrílica blanca de celda cerrada con agresivo adhesivo acrílico en ambos lados.

- Se recomienda para la unión de diferentes superficies, tales como vidrio, aluminio, metales, madera, tanto en superficies irregulares como curvas.
- Sujeción de rótulos y fichas técnicas.
- Aplicación en electrodomésticos.
- Reemplazante de tornillos, remaches, soldaduras, adhesivos líquidos y otros sujetadores mecánicos permanentes.
- De pegado inmediato y alta resistencia al desprendimiento.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | COLOR  | ESPESOR |
|--------------|--------|----------------|---------------|--------|---------|
| 7000607349-1 | Rollo  | 18 Rollos/Caja | 12mm x 33 mt  | Blanco | 1,1 mm  |
| 7000607350-9 | Rollo  | 12 Rollos/Caja | 19 mm x 33 mt | Blanco | 1,1 mm  |

Cinta Adhesiva VHB  
RP62F/RP45F Gris



Se trata de una cinta de gomaespuma acrílica de celda cerrada, sensible a la presión, de doble faz, adaptable y revestida con una película roja.

- Se adhiere a una amplia variedad de superficies.
- Resiste los rayos UV y las inclemencias del tiempo, por lo que es una gran solución para aplicaciones exteriores.
- Montaje de material de decoración, colocación de letras o letreros.
- Unión de refuerzos a paneles.

| PRODUCTO | CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | COLOR | ESPESOR |
|----------|--------------|--------|----------------|---------------|-------|---------|
| RP 62    | 7000673597-4 | Rollo  | 18 Rollos/Caja | 12 mm x 33 mt | Gris  | 1,5 mm  |
| RP 45    | 7000673596-6 | Rollo  | 18 Rollos/Caja | 12 mm x 33 mt | Gris  | 1,1 mm  |
| RP 45    | 7000122000-6 | Rollo  | 12 Rollos/Caja | 19 mm x 33 mt | Gris  | 1,1 mm  |



## VHB APT PARA PANELES ARQUITECTÓNICOS

### Cinta de espuma acrílica VHB 4941f Gris



La cinta VHB 4941 es un producto de alto valor agregado que tiene una construcción a base de espuma acrílica conformable, lo que permite unir superficies lisas y se adapta muy bien a la deformación de algunas superficies rugosas.

- Alta resistencia en montajes exteriores e interiores.
- Alta resistencia UV, temperatura, humedad y ciertos solventes.
- Ideal para montajes de paneles arquitectónicos, puertas y ventanas, señalética y letreros (gráficas corporativas).
- Ideal para armado de muebles metálicos y carrocerías, y muchísimas aplicaciones en la industria general, gráfica y construcción.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | ESPESOR |
|--------------|--------|----------------|---------------|---------|
| 7000621483-0 | Rollo  | 12 Rollos/Caja | 19 mm x 33 mt | 1,1 mm  |
| 7000635861-1 | Rollo  | 18 Rollos/Caja | 12 mm x 33 mt | 1,1 mm  |

### Cinta de espuma acrílica VHB 4991 Gris



Espuma acrílica gris de celda cerrada con adhesivo acrílico en ambos lados, lo que le confiere poder adhesivo inmediato y alta resistencia al desprendimiento.

- Se recomienda para la unión de la mayoría de los materiales.
- Reemplaza tornillos, remaches, soldaduras, adhesivos líquidos y otros sujetadores mecánicos permanentes.
- Montaje de materiales compuestos, tales como: Alucobond, Reynobond, Alpolic, Fibrocemento, ACM.
- Montaje de láminas metálicas, etc.
- Pegado de piso, techo y laterales.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | ESPESOR |
|--------------|--------|----------------|---------------|---------|
| 7000019267-7 | Rollo  | 12 Rollos/Caja | 19 mm x 33 mt | 2,3 mm  |
| 7000635841-3 | Rollo  | 18 Rollos/Caja | 12 mm x 33 mt | 2,3 mm  |

### Cinta de espuma acrílica VHB 4956 Gris



Está compuesto por una espuma conformable que permite unir superficies lisas y se adapta muy bien a la deformación de algunas superficies rugosas. El adhesivo acrílico es Multipropósito (amplio rango de materiales) y de última tecnología, lo que permite la unión de la mayoría de superficies.

- Paneles arquitectónicos: Montaje de materiales compuestos, tales como: Alucobond, Reynobond, Alpolic, Fibrocemento, ACM.; montaje de láminas metálicas, etc.
- Fabricación de Carrocerías: Pegado de piso, techo y laterales.
- Industria Gráfica: Montaje de paneles publicitarios.
- Pegado de piso, techo y laterales.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | ESPESOR |
|--------------|--------|----------------|---------------|---------|
| 7000018289-2 | Rollo  | 18 Rollos/Caja | 19 mm x 33 mt | 1,5 mm  |

## VHB SGT PARA MUROS CORTINA

### Cinta Adhesiva VHB B23F - G23F

Cintas acrílicas doble contacto estructural de celdas cerradas, de alta resistencia a la tracción y con un desarrollo de adhesión muy rápido.

- Resistencia a temperatura.
- Alta resistencia a radiación UV.
- Alta resistencia a cargas de vientos y condiciones sísmicas.
- Mayor productividad.

| Test                                                                 | Producto 3M | Referencia                     | Año  | Laboratorio                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------|--------------------------------------|
| Carga de viento estructural                                          | VHB         | ASTM E 330                     | 1989 | Construction Research Laboratories   |
| Pruebas de desempeño estructural VHB SGT                             | VHB SGT     | ASTM                           | 1998 | Instituto Falcão Bauer de Brasil     |
| Pruebas de desempeño estructural VHB APT                             | VHB APT     | ASTM                           | 2003 | Construction Research Laboratories   |
| Pruebas de desempeño estructural para muros cortina                  | VHB SGT     | ASTM (E283, E330, E331, E3330) | 2005 | Winwall Technology Pte.Ltd, Singapur |
| Test Estático de Sismisidad de muros cortina, Frame System           | VHB SGT     | AAMA 501.4-09                  | 2009 | Dictuc, Chile                        |
| Test de Cargas de Viento estructural paneles arquitectónicos         | VHB APT     | NCh 890, NCh 891               | 2010 | Dictuc, Chile                        |
| Test Dinámico de Sismisidad para Muros Cortina, Stick & Frame System | VHB SGT     | AAMA 501.6-09                  | 2013 | Dictuc, Chile                        |





## CINTAS SELLO

### Cinta Sello Extreme Sealing Tape 4411N - 4412N



Las cintas de sellado extremo son una familia de cintas con adhesivo sensible a la presión, diseñada para aplicaciones de sellado instantáneo y mayor productividad.

- No requiere tiempo de curado.
- Sistema limpio y ordenando.
- Tiene excelentes propiedades de sellado y durabilidad en intemperie y exteriores.
- Unión consistente en espesor y ancho.
- Alto desempeño en el sello y mayor rendimiento.
- No se craquela.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE       | DIMENSIONES  | ESPESOR | COLOR  |
|--------------|--------|---------------|--------------|---------|--------|
| 7000673131-2 | Rollo  | 6 Rollos/Caja | 2 in x 33 mt | 1 mm    | Blanco |
| 7000673133-8 | Rollo  | 6 Rollos/Caja | 2 in x 33 mt | 1 mm    | Negro  |
| 7000673132-0 | Rollo  | 6 Rollos/Caja | 2 in x 33 mt | 1 mm    | Gris   |
| 7000670881-5 | Rollo  | 6 Rollos/Caja | 2 in x 18 yd | 2 mm    | Blanco |

## PRIMER

### Promotor de Adhesión 94



El Imprimante para Cintas 94 es un producto utilizado para promover la adhesión de las cintas 3M sobre superficies como polietileno, PVC, polipropileno, concreto, madera, vidrio, metal y superficies pintadas.

- Útil en una amplia variedad de sustratos.
- Durable.
- Aumenta la adhesión.
- Promotor de adhesión.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE             | CONTENIDO            |
|--------------|--------|---------------------|----------------------|
| 7001605478-8 | Tarro  | 12 Tarros/Cajas     | 236,5 ml (1/2 galón) |
| 7001605484-6 | Lápiz  | 1000 Lapices/Bolsas | 0,66 ml              |
| 7001605476-2 | Tarro  | 4 Tarros/Cajas      | 3,78 lt (1 galón)    |
| 7001605477-0 | Tarro  | 12 Tarros/Cajas     | 946,3 ml (1/4 galón) |



# Cintas Multiuso

## CINTAS TELA

### Cinta de Ductos 3939 Gris



Cinta de tela conformable para sellar y proteger contra la humedad.

- Adhesivo de alto tac para una buena unión a varias superficies.
- Resistencia a la humedad y respaldo conformable que se remueve fácil manualmente.
- Alta resistencia a la tracción.
- Transporte, aeroespacial, automotriz, vehículos comerciales, buses, camiones, cercas, militar, metalmecánica, muebles, electrónicos, manufactura de remolques y madera.
- Sellado, sostenimiento, refuerzo, identificación, tabulación, envolvimiento, empalme y protección.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| 7000625013-1 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 55 mt |

### Cinta Duct Tape 1900 Gris



Cinta de tela multipropósito para aplicaciones generales.

- Resistente a la humedad.
- Alta adherencia en múltiples materiales.
- Sellos de bajo esfuerzo.
- Sujeción, embalaje e identificación.
- Reparaciones temporales.
- Económica.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES     |
|--------------|--------|----------------|-----------------|
| 7000641242-6 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 45.7 mt |

## CINTAS DE ENMASCARAR

### Cinta de Enmascarar de Papel 2210



Cinta de uso general para sujetar, sellar, enmascarar.

- Promotor de adhesión.
- Es una buena cinta de enmascarar para el repintado del automóvil y uso general.
- Cinta altamente sensible a la presión.
- Posee una buena adhesión.

| CÓDIGO     | UNIDAD | EMPAQUE         | DIMENSIONES   |
|------------|--------|-----------------|---------------|
| XG70000056 | Rollo  | 144 Rollos/Caja | 12 mm x 40 mt |
| XG70000059 | Rollo  | 96 Rollos/Caja  | 18 mm x 40 mt |
| XG70000060 | Rollo  | 72 Rollos/Caja  | 24 mm x 40 mt |
| XG70000062 | Rollo  | 48 Rollos/Caja  | 48 mm x 40 mt |
| XG70000049 | Rollo  | 36 Rollos/Caja  | 72 mm x 40 mt |

## Cinta de Enmascarar Tartan® 200



Cinta de enmascarar (masking tape) con cuerpo de papel y adhesivo de caucho.

- Es una buena cinta de enmascarar para el repintado del automóvil y uso general.
- Ideal para redecorar hogares y oficinas.
- Fácil de remover.
- Removerlas es extremadamente fácil y se puede hacer a días de haber terminado el trabajo realizado.
- Ideal para sostener, envolver, sellar y también para ser usada en aplicaciones de enmascarado.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| 7000620719-8 | Rollo  | 48 Rollos/Caja | 18 mm x 40 mt |
| 7000620720-6 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 24 mm x 40 mt |
| 7000620722-2 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 40 mt |

## Cinta de Enmascarar amarilla de buen desempeño 301+



La cinta de enmascarar amarilla 301+ de buen desempeño, es una cinta industrial de alta resistencia elaborada en papel crepé.

- Cinta de enmascarar especializada de alta resistencia térmica utilizada para aplicaciones críticas de enmascarado de pintura.
- Tecnología libre de solventes, adhiere una gran variedad de superficies.
- Alta resistencia al sangrado en la mayoría de los sistemas de pintura industrial.
- Excelente para líneas de pintura.
- Remoción limpia hasta (107 ° C) durante 30 minutos.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | COLOR    |
|--------------|--------|----------------|---------------|----------|
| 7000674560-1 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 48 mm x 55 mt | Amarillo |
| 7000674562-7 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 24 mm x 55 mt | Amarillo |

## Cinta de Enmascarar especializada para alta temperatura 501+



La cinta de enmascarar especializada de alta temperatura 501+ de alto desempeño es una cinta de alta resistencia elaborada en papel crepé.

- Cinta de enmascarar especializada de alta resistencia térmica utilizada para aplicaciones críticas de enmascarado de pintura.
- Tecnología libre de solventes, adhiere una gran variedad de superficies.
- Alta resistencia al sangrado en la mayoría de los sistemas de pintura industrial.
- Excelente para líneas de pintura.
- Diseñada para aplicaciones críticas de enmascarado de pintura en el mercado automotriz, vehículos especiales y mercado industrial.
- Remoción limpia hasta 149 ° C durante 30 minutos.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | COLOR |
|--------------|--------|----------------|---------------|-------|
| GT50008028-5 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 55 mt | Beige |
| GT50008029-3 | Rollo  | 12 Rollos/Caja | 72 mm x 55 mt | Beige |

## POLYMASK

### Protectores de Superficies Polymask



Films protectores de superficies.

- Vidrios y ventanas en general.
- Puertas y muebles de cocina, enlozados, murallas y cerámicas.
- Paneles publicitarios, cajas de luz, corporativas, láminas acrílicas.
- POP, láminas plásticas y metálicas, materiales recubiertos o con primer UV, superficies complejas en general.
- Lavamanos, tinas, bidet, etc.

| PRODUCTO                   | CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE       | DIMENSIONES    | COLOR        |
|----------------------------|--------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| Film Polymask<br>2AV26B/UV | 7000644517-8 | Rollo  | 2 Rollos/caja | 61 cm x 152 mt | Azul         |
| Film Polimask<br>25A87C    | 7000644516-0 | Rollo  | 2 Rollos/caja | 61 cm x 152 mt | Transparente |





# Cintas Especiales

## CINTAS SELLO

### Cinta Flashing Tape 8777



Cinta especialmente diseñada para sellar juntas entre paneles en paredes y techos en el proceso constructivo.

- Sellado de juntas en paneles exteriores.
- Sellado de uniones y juntas en la instalación de ventanas de PVC y Aluminio.
- Sellado interior de juntas en tabiquería.
- Sellado temporal de techos o Roofing System.
- Especial para evitar filtraciones de agua antes de instalar el revestimiento exterior de casas.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| XS00240163-5 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 23 mt |



## CINTAS TEFLÓN

### Cinta Teflón con Fibra de Vidrio 5453



Cinta de tela tramada con hilos de fibra de vidrio, impregnada con fluorocarbono y un adhesivo de silicona, de superficie lisa y limpia, para sellar y unir.

- Separar superficies recubiertas de metal, revestimiento.
- Protector de guías de impresión.
- Protector de barras y electrodos en electroselladores.
- Aislamiento de resistencia.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE       | DIMENSIONES     |
|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 7000619769-6 | Rollo  | 2 Rollos/Caja | 72 mm x 16,5 mt |
| 7001605445-7 | Rollo  | 9 Rollos/Caja | 24 mm x 33 mt   |

## CINTAS ALUMINIO

### Cinta de Aluminio 425



Cinta con soporte de hoja de aluminio recocido, excelente reflexión de la luz.

- Cinta de aluminio de alto rendimiento, gruesa lámina de soporte de 2,8 mm.
- Protege contra altas temperaturas y rayos UV.
- Resistente al fuego, la humedad y condiciones climáticas adversas. La hoja también sirve como una excelente barrera contra la humedad, el polvo, la flama y ciertos químicos.
- Enmascaramiento, sellado, juntas, protección contra agentes químicos, empalmes.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE         | DIMENSIONES   | COLOR    |
|--------------|--------|-----------------|---------------|----------|
| 7000638531-7 | Rollo  | 24 Rollos/Cajas | 50 mm x 55 mt | Aluminio |

### Cinta de Aluminio 427



Lámina de aluminio combinada con un adhesivo acrílico transparente.

- Reparación de rasgaduras en carrocerías de camiones, automóviles y aviones.
- Barrera contra la humedad y solventes; alrededor de los vidrios en aviones, buses y otros.
- Reflector del calor.
- Sujetador de cables y serpentines en refrigeradores. Sellado de láminas de aluminio en hornos de cocinas.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE         | DIMENSIONES   | COLOR    |
|--------------|--------|-----------------|---------------|----------|
| 7000638649-7 | Rollo  | 24 Rollos/Cajas | 50 mm x 55 mt | Aluminio |

## CINTAS DE VINILO

### Cinta de Vinilo 471



Cinta de Vinilo 471 de 3M® color Amarillo, es ideal para enmascarado, embalaje y sellado de diversas superficies curvas o irregulares.

- Cinta amarilla con soporte de vinilo de 4,1 mm, 170° F.
- Cinta de vinilo de alto rendimiento, colores vivos, bobina plástica disponible, buena resistencia a las curvaturas.
- Flexible, resistente a la abrasión, anti-corrosión, adaptable y resistente al desgaste.
- Fácil de aplicar y fácil de remover, conserva el color.
- Fácil de aplicar, versátil, resistente a la humedad, visible.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | COLOR    |
|--------------|--------|----------------|---------------|----------|
| 7000602094-8 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 33 mt | Amarillo |
| 7000602086-4 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 33 mt | Rojo     |
| 7000602096-3 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 33 mt | Blanco   |
| 7000602099-7 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 33 mt | Verde    |

### Cinta Delimitadora de Áreas 5702



Cinta de dos colores plástica, N° 5700 Negra/Blanca y N° 5702 Negra/Amarilla, diseñadas para identificar, marcar o delinear áreas de tráfico (5700) y riesgo físicos (5702).

- Flexible y conformable, que permite adherir a diversas superficies irregulares.
- Con adhesivo caucho para una alta adhesión inicial sobre diversas superficies.
- De alta durabilidad ya que posee color integrado y alta resistencia a la abrasión, químicos y humedad.
- Ideal para marcar vías de circulación en bodegas, hospitales, fábricas, marcar áreas restringidas y/o de peligro.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   | COLOR          |
|--------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| 7000602605-1 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 33 mt | Amarillo/Negro |

### Cinta de Vinilo 471+



Cinta adhesiva de vinilo en color azul y adhesivo de caucho diseñada para enmascarado fino en pintura y decoración automotriz.

- Compatible con pintura a base de agua.
- Líneas de pintura nítidas.
- Conformable.
- Uso en automotores, aeroespaciales, militar, industrias en general, mantenimiento, reparación y operaciones, administración de instalaciones, transporte y marina.
- Enmascarar, sellar, proteger y atar.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE         | DIMENSIONES    |
|--------------|--------|-----------------|----------------|
| 7000676789-4 | Rollo  | 144 Rollos/Caja | 6,3 mm x 33 mt |
| 7000670443-4 | Rollo  | 12 Rollos/Caja  | 6,3 mm x 33 mt |
| 7000676790-2 | Rollo  | 144 Rollos/Caja | 6,3 mm x 33 mt |

## CINTAS REPULPABLES

### Repulpable Flying Splice Tape 906B



Tejido ligero recubierto por ambas caras con un adhesivo que es alto en adherencia y cizallamiento fuerza.

- Grosor de la cinta: 3,0 milésimas de pulgada ( 0,08 mm ) sin forro.
- Resistencia al calor: excelente para 400° F ( 204° C ).
- Fuerza de unión: deslaminada la mayoría de los documentos.
- Puede ser utilizado para empalmes.

| PRODUCTO | CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   |
|----------|--------------|--------|----------------|---------------|
| 906B     | 7000035118-2 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 55 mt |

### Cinta Repulpable plana Backed R3127 - R3187



Una Cinta delgada repulpable disponible en azul, blanco, kraft y rojo.

- Excelente resistencia al calor hasta 350° F.
- Buena para una amplia variedad de papeles y temperaturas.
- El respaldo de esta cinta contiene un revestimiento de liberación de silicona delgada para eliminar la necesidad de un forro y por lo tanto no es imprimible.

| PRODUCTO | CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   |
|----------|--------------|--------|----------------|---------------|
| R3187    | 7000035153-9 | Rollo  | 12 Rollos/Caja | 72 mm x 55 mt |
| R3127    | 7000642883-6 | Rollo  | 6 Rollos/Caja  | 96 mm x 55 mt |

## MATERIALES ESPECIALES

### Cinta especial 3690E



Película vinílica suficientemente flexible para conformarse a superficies texturadas o curvas.

- Adhesivo de "Alta tenacidad" posee una alta adhesión inicial y adhiere a muchas superficies.
- Etiquetas con códigos de barra y etiquetas de colocación de precios para demandas industriales o aplicaciones en equipos.
- Etiquetas de alta duración, perdurables.
- Etiquetas expuestas a condiciones extremas de temperatura, exterior, etc.
- Uso en cátodos de cobre.

| PRODUCTO                     | CÓDIGO       | UNIDAD              | EMPAQUE        | DIMENSIONES     |
|------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 3690E                        | XT00240707-7 | 1000 Etiqueta/Rollo | 4 Rollos/Caja  | 10 mm x 13 cm   |
| 3690E                        | XT00242329-8 | 1500 Etiqueta/Rollo | 4 Rollos/Caja  | 6,5 mm x 10 cm  |
| 3690E                        | XT00243285-1 | 1000 Etiqueta/Rollo | 4 Rollos/Caja  | 7,8 mm x 12 cm  |
| 3690E                        | XT00249370-5 | 1900 Etiqueta/Rollo | 4 Rollos/Caja  | 7,8 mm x 9 cm   |
| Cinta Transferible de Resina | XT00242292-8 | Rollo               | 36 Rollos/Caja | 110 mm x 360 mt |



## Cinta Vinílica 470



Cinta vinílica conformable, resistente a la abrasión y con excelente resistencia a los químicos.

- Enmascarado en muchas aplicaciones de galvanizado, electrochapado y electro-obtención.
- Envoltura, parchado y enmascarado de superficies irregulares.
- Sujeción y protección de materiales en procesos industriales.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES  |
|--------------|--------|----------------|--------------|
| 7000612217-3 | Rollo  | 12 Rollos/Caja | 3 in x 36 yd |

## Cinta de Poliéster 568



Esta cinta está construida de poliéster transparente, cubierta con adhesivo de caucho agresivo.

- No se recomienda mantener la cinta por más de un año a condiciones normales de 21°C y 50% H.R.
- Excelente estabilidad química y térmica.
- Ideal para fijación de películas fotográficas en guías plásticas en procesos de revelado (incluyendo revelados de 1 hora).
- Reparación de películas plásticas en general como celofane, poliéster, polipropileno, etc.
- El adhesivo sujeta en forma segura durante el proceso.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| XT00242602-8 | Rollo  | 54 Rollos/Caja | 30 mm x 50 mt |
| XT00243485-7 | Rollo  | 42 Rollos/Caja | 40 mm x 50 mt |
| XT00249312-7 | Rollo  | 44 Rollos/Caja | 35 mm x 50 mt |
| XT00242607-7 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 50 mt |



# Flexografía

## CINTAS FLEXOGRÁFICAS

### Cintas Flexográficas 411DL Flexomount Impresión de Sólidos



Las Cintas de Vinilo de doble contacto, están conformadas por un adhesivo de caucho natural con adhesivo diferenciado.

- Diseñada para trabajos de impresiones de sólidos y líneas.
- Se obtienen fuertes adhesiones de las planchas de impresión y los cilindros impresores.
- Reduce los levantamientos de orillas y no deja residuos de adhesivo.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE      | DIMENSIONES   |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 7000608091-8 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 36 yd |





CUSHION-MOUNT™ SERIE E



Las cintas de montaje de espuma (acolchadas) 3M® Cushion-Mount™ Plus son especialmente diseñadas para el montaje de fotopolímeros a cilindros o mangas en impresión flexográfica, entregando excelente calidad de impresión.

Construida de espuma de calibre consistente para permitir el uso de múltiples densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión; y optimizar la calidad de impresión.

Alta recuperabilidad de la memoria, permite impresiones a más alta velocidad para largos tirajes.


Posee adhesivo acrílico diferenciado.

El lado del liner (lado del fotopolímero) tiene un excelente poder de sujeción en prensa con una alta adhesión a la base del fotopolímero y limpia remoción del fotopolímero cuando es desmontado.

El lado opuesto (lado del cilindro/manga) está diseñado para el montaje al cilindro o mangas flexográficas, permitiendo una fácil aplicación en el montaje y una remoción limpia cuando es desmontada.

Tiene un liner de fácil montaje patentado por 3M®, el cual crea micro-canales en las dos superficies del adhesivo, con un diseño entrecruzado en forma de rombo, que permite sacar el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manga y entre la cinta y el fotopolímero, evitando burbujas que dañan la impresión.

| PRODUCTO          | CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE      | DIMENSIONES   |
|-------------------|--------------|--------|--------------|---------------|
| Plus E1520 Purple | 7000202019-9 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| Plus E1920S       | 7000201979-5 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| Plus E1915S Pink  | 7000202040-5 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| E1020             | 7000201955-5 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| Plus E1120        | 7000201962-1 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| Plus E1015        | 7000201965-4 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| Plus E1320        | 7000202003-3 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| Plus E1720        | 7000201956-3 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| E1115             | 7000201963-9 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |

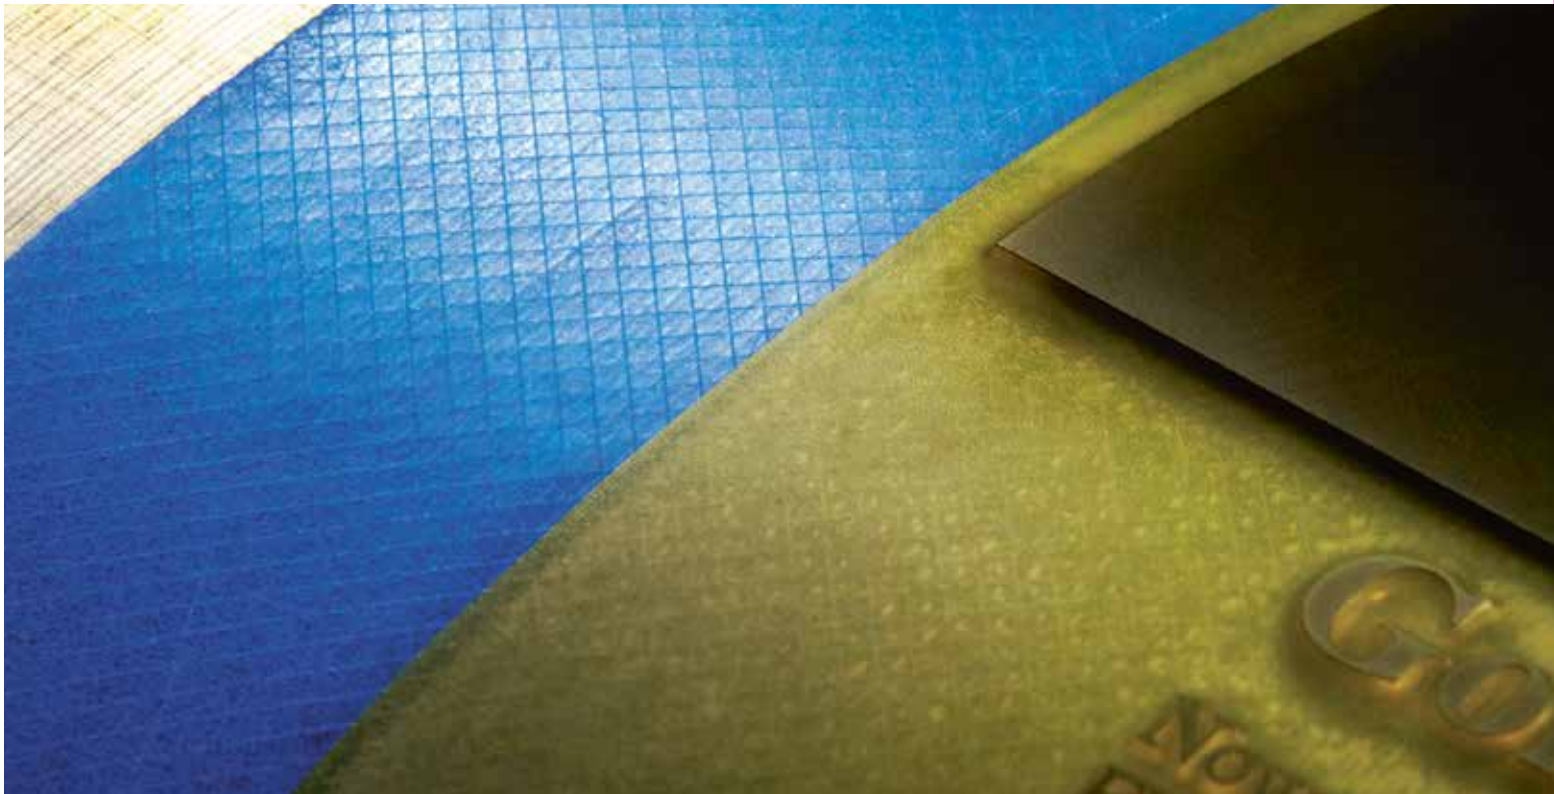

## CUSHION-MOUNT™ SERIE H

Las cintas de montaje de espuma (acolchadas) 3M® Cushion-Mount™ Plus son especialmente diseñadas para el montaje de fotopolímeros a cilindros o mangas en impresión flexográfica, entregando excelente calidad de impresión.

Construida de espuma de calibre consistente para permitir el uso de múltiples densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión y optimizar la calidad. Alta recuperabilidad de la memoria permite impresiones a más alta velocidad para largos tirajes.

Posee adhesivo acrílico diferenciado. El lado del liner (lado del fotopolímero) tiene un excelente poder de sujeción en prensa con una alta adhesión a la base del fotopolímero y limpia remoción cuando es desmontado. El lado opuesto (lado del cilindro/manga) está diseñado para el montaje al cilindro o mangas flexográficas, permitiendo una fácil aplicación en el montaje y una remoción limpia cuando es desmontada.

Tiene un liner de fácil montaje patentado por 3M®, el cual crea micro-canales en las dos superficies del adhesivo, con un diseño entrecruzado en forma de rombo, que permite sacar el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manga y entre la cinta y el fotopolímero, evitando burbujas que dañan la impresión.

De fácil aplicación, remoción y reposición.

| PRODUCTO           | CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE      | DIMENSIONES   |
|--------------------|--------------|--------|--------------|---------------|
| Plus E1920H Pink   | 7000201984-5 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| Plus E1315H Yellow | 7000202009-0 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| Plus E1060H White  | 7000642708-5 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| E1040H White       | 7000642705-1 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| E1520H Purple      | 7000202021-5 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| E1215H Orange      | 7000121133-6 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 30 in x 25 yd |





## CUSHION-MOUNT™ SERIE L

Debido a las altas calidades en impresión requeridas por sus clientes finales, su mayor interés está orientado a que sus ftopolímeros tengan el mejor desempeño acorde a estas exigencias.

En 3M®, entendemos la importancia de la optimización de procesos y las mejores prácticas de manufactura limpia. Es por eso que nuestra innovadora cinta de montaje L-Series no sólo está diseñada para entregar una mejor impresión de sólidos, policromía y combinación de impresión, sino que también ofrece un manejo más fácil en el proceso de montaje y desmontaje. De esta forma, usted podrá conservar mejor sus ftopolímeros y mantener su rentabilidad de una forma más segura.

| PRODUCTO | CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE      | DIMENSIONES   |
|----------|--------------|--------|--------------|---------------|
| L1720    | 7000676796-9 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| L1520    | 7000676066-7 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| L1020    | 7000676065-9 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| L1320    | 7000676642-5 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| L1920S   | 7000676795-1 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 18 in x 25 yd |
| L1920S   | 7000676892-6 | Rollo  | 1 Rollo/Caja | 30 in x 25 yd |



# Soluciones de Embalaje

## CINTAS EMBALAJE

### Rollos Cortos



Cinta de respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico base agua. Diseñada para aplicación manual en el sellado de cajas y embalaje en general, donde el peso del contenido y los riesgos de distribución, no son severos para la cinta sometida a este esfuerzo. Es una de cinta multipropósito de grado económico.

| PRODUCTO | CÓDIGO        | UNIDAD   | EMPAQUE         | DIMENSIONES    | COLOR             |
|----------|---------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|
| 301      | YXS00240151-0 | Rollo    | 36 Rollos/Caja  | 48 mm x 40 yd  | Transparente      |
| 301      | XS00240154-4  | Rollo    | 36 Rollos/Caja  | 48 mm x 40 yd  | Café              |
| 301      | XS00240158 -5 | Pack 3RL | 12 Packs/Caja   | 48 mm x 40 yd  | Transparente/Café |
| 305      | YD00500305-2  | Rollo    | 144 Rollos/Caja | 12 mm x 50 mt  | Transparente      |
| 305      | XT00249344-0  | Rollo    | 48 Rollos/Caja  | 36 mm x 50 mt  | Transparente      |
| 305      | XT00249346-5  | Rollo    | 72 Rollos/Caja  | 24 mm x 50 mt  | Transparente      |
| 305      | XS00240156-9  | Rollo    | 36 Rollos/Caja  | 48 mm x 50 mt  | Transparente      |
| 305      | XS00240162-7  | Rollo    | 36 Rollos/Caja  | 48 mm x 100 mt | Transparente      |
| 305      | XS00240155-1  | Rollo    | 36 Rollos/Caja  | 48 mm x 100 mt | Café              |
| 311      | XS00240152-8  | Rollo    | 36 Rollos/Caja  | 48 mm x 50 mt  | Transparente      |

### Rollos Largos



Cintas de embalaje de respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico a base agua. Está diseñada para el sellado de cajas en aplicación automática con equipos selladores de cajas (3M-Matic™). Es una cinta ideal para aplicaciones industriales de alta resistencia, donde el peso del contenido es medio-alto y los riesgos de su distribución son severos. Por su adhesivo acrílico puede utilizarse en aplicaciones de baja y alta temperatura.

- Diseñada para la aplicación manual en sellado de cajas y embalaje en general.
- Puede utilizarse con dispensadores manuales.
- Aplicaciones industriales donde el peso del contenido es medio-bajo y los riesgos de su distribución no son severos.
- Por su adhesivo acrílico puede utilizarse en aplicaciones de baja temperatura.

| PRODUCTO | CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE       | DIMENSIONES      | COLOR        |
|----------|--------------|--------|---------------|------------------|--------------|
| 305      | XS00240153-6 | Rollo  | 6 Rollos/Caja | 48 mm x 1000 mt  | Transparente |
| 305      | XS00240160-1 | Rollo  | 2 Rollos/Caja | 144 mm x 1000 mt | Transparente |
| 311      | XS00240150-2 | Rollo  | 6 Packs/Caja  | 48 mm x 1000 mt  | Transparente |
| 311      | XT00249310-1 | Rollo  | 4 Rollos/Caja | 72 mm x 1000 mt  | Transparente |
| 311      | XS00240150-2 | Rollo  | 6 Rollos/Caja | 144 mm x 1000 mt | Transparente |

### Cintas Impresas / Cortes Especiales



Variedad de formatos y colores dependiendo de las necesidades de cada cliente, tanto para aplicación manual como automática.

ETIQUETA PAPEL

3861-D papel tt bl 98mmx4

Variedad de formatos de etiquetas de papel para aplicación manual o automática. Presentación en rollos sujeto a dimensiones requeridas.



RIBBON

17172671 Ribbon 50,8mmx36, 55,8mmx36

| PRODUCTO | CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES       |
|----------|--------------|--------|----------------|-------------------|
| 17172671 | IS00055455-7 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 50,8 mm x 360 mt  |
| 17172671 | IS00055456-5 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 55,8 mm x 360 mt  |
| 17154585 | IS00055465-6 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 101,6 mm x 360 mt |



## DISPENSADOR

### Dispensador de Cinta de Empaque Scotch® HR80 con freno



El Dispensador de Cinta de Empaque Scotch® HR80 de 3M®, permite al operario aplicar cinta de empaque de cerrado de cajas de 2 pulgadas.

- Dispensador manual con cuchilla retráctil.
- Dispensador manual de cinta de empaque para el cerrado de cajas.
- Dispensador ligero.
- Industria general, alimentos y bebidas, ropa, médicos, farmacia, papel, impresión, electrónicos y centros de distribución.
- Sellado de cajas, sellado de cartones, refuerzo.

| CÓDIGO       | UNIDAD      | EMPAQUE         | DIMENSIONES      |
|--------------|-------------|-----------------|------------------|
| 7000670217-2 | Dispensador | 6 Unidades/Caja | Para rollos 2 in |

### Dispensador de Cinta de Embalaje Scotch® H320, PN6908



El dispensador de cinta adhesiva para cerrar cajas Scotch® H320 es ligero y compacto.

- De construcción plástica de alto impacto, es ideal para un uso en cierre de cajas generales.
- Ligero y compacto.
- Alimentos y bebidas, industrias en general. Sellado de cajas, sellado de cartones, reforzar y atar.

| CÓDIGO       | UNIDAD      | EMPAQUE         | DIMENSIONES      |
|--------------|-------------|-----------------|------------------|
| 7880157094-2 | Dispensador | 6 Unidades/Caja | Para rollos 2 in |

### Dispensador Cinta de Embalaje Scotch® H-122



El dispensador de cinta adhesiva para cerrar cajas Scotch® H-122 es un dispensador de mano liviano, compacto y de plástico duradero con freno incorporado para un sellado de cajas más preciso y más hermético.

- De construcción plástica de alto impacto, permite utilizarse en procesos de cierre de cajas de mayor volumen.
- El freno incorporado permite generar un corte preciso de la cinta.
- Liviano y compacto.
- Alimentos y bebidas, industrias en general. Sellado de cajas, sellado de cartones, combinar, reforzar y atar.

| CÓDIGO       | UNIDAD      | EMPAQUE         | DIMENSIONES      |
|--------------|-------------|-----------------|------------------|
| 7880423015-5 | Dispensador | 6 Unidades/Caja | Para rollos 2 in |

### Dispensador de Cinta Adhesiva para Cerrar Cajas Scotch® H180



El dispensador de cinta adhesiva para cerrar cajas Scotch® H180 es un dispensador de cinta de mano portátil, liviano y fácil de usar.

- Capacidad máxima: cinta de 48 mm de ancho.
- De construcción plástica de alto impacto, permite utilizarse en procesos de cierre de cajas de mayor volumen.
- Dispensador de cinta con caja tipo empuñadura de pistola.
- Alimentos y bebidas, industrias en general. Sellado de cajas, sellado de cartones, reforzar y atar.

| CÓDIGO       | UNIDAD      | EMPAQUE          | DIMENSIONES      |
|--------------|-------------|------------------|------------------|
| 7880795530-3 | Dispensador | 40 Unidades/Caja | Para rollos 2 in |



## SELLADOR

### Sellador de Bolsas Scotch® P410



El Sellador de Bolsas Scotch® P410 de 3M®, es una unidad compacta para el sellado de bolsas sobre mesas.

- Proporciona un sello confiable y seguro.
- Capacidad máxima: cinta de 63 a 95 mm de ancho.
- Dispensador de mesa de alto rendimiento.
- Alimentos y bebidas, industrias en general.
- Sellado de cajas, sellado de cartones, combinar, reforzar y atar.

| CÓDIGO       | UNIDAD      | EMPAQUE       |
|--------------|-------------|---------------|
| 7880232203-8 | Dispensador | 6 Unidad/Caja |

## CINTA 600

### Cinta de Embalaje 600



Cinta de película transparente Paklon 3M® y adhesivo acrílico sensible a la presión.

- Excelente para múltiples aplicaciones: embalaje, sellado de alta calidad y excelente presentación.
- De larga duración y gran transparencia.
- Resistente a la decoloración.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| 7000612461-7 | Rollo  | 72 Rollos/Caja | 12 mm x 66 mt |
| 7000612462-5 | Rollo  | 48 Rollos/Caja | 18 mm x 66 mt |
| 7000612463-3 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 24 mm x 66 mt |

## CINTA FILAMENT

### Cinta Filament 8934



Cinta reforzada con filamentos de fibra de vidrio, para sujeción de bajo-medio peso, refuerzo o amarre.

- Sellar y reforzar cajas de cartón pesadas.
- Sostener cajas en pallets.
- Atar tubos plásticos o metálicos.
- Atar productos pesados.

| CÓDIGO       | UNIDAD | EMPAQUE        | DIMENSIONES   |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| 7000612001-1 | Rollo  | 72 Rollos/Caja | 12 mm x 55 mt |
| 7000612002-9 | Rollo  | 48 Rollos/Caja | 18 mm x 55 mt |
| 7000612003-7 | Rollo  | 36 Rollos/Caja | 24 mm x 55 mt |
| 7000612004-5 | Rollo  | 24 Rollos/Caja | 48 mm x 55 mt |

## DLR

### Disposable Liquid Retainer



Disposable Liquid Retainer es un absorbente compuesto por celulosa y polímero que retiene líquido convirtiéndolo en gel.

- Ideal para: Cajas de cartón corrugado.
- Ideal para: Productos como carne fresca o congelada.
- Este producto está diseñado para recibir excedente de líquidos que escurren de las carnes, pollos, pescados.

| CÓDIGO       | UNIDAD         | EMPAQUE              | PESO       | DIMENSIONES     |
|--------------|----------------|----------------------|------------|-----------------|
| XT00242392-6 | DLR Absorbente | 324 absorbentes/Caja | 60 gramos  | 485 mm x 200 mm |
| XT00242611-9 | DLR Absorbente | 120 absorbentes/Caja | 100 gramos | 590 mm x 340 mm |
| XT00242640-8 | DLR Absorbente | 120 absorbentes/Caja | 85 gramos  | 590 mm x 340 mm |

## HANG TABS

### Hang Tab ScotchPad® 1074, Transparente



El Hang Tab ScotchPad® 1074 de 3M®, permite ver la gráfica del empaque. Se une a la gran mayoría de superficies de productos o empaques para aplicaciones de exhibición en tiendas.

- Los pads transparentes no oscurecen el gráfico del empaque.
- Precortado, formato flexible para conveniencia y fácil uso.
- Respaldo fuerte de poliéster que resiste la abrasión, jalado y corte,
- Adhesivo de caucho resina hot melt agresivo que se une a una variedad de superficies, incluyendo empaques encogidos envueltos.
- Alimentos, estacionarios, industria general, retail en la tienda, comercial, hogar y jardines.
- Empaque, fijación, reparación, exhibición y colgado.

| CÓDIGO       | UNIDAD          | EMPAQUE          | DIMENSIONES |
|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| 7007019744-0 | 100 Tabs/Cartón | 10 Cartones/Caja | 1 in x 2 in |

## 3M® MATIC EQUIPOS DE EMBALAJE

Los equipos selladores de cajas 3M-Matic® están diseñados para la aplicación automática de cintas de embalaje sobre cajas de cartón corrugado estándar (RCS). Tienen una alta productividad y gran desempeño, permitiendo reducir costos en el embalaje y entregar un sellado consistente y seguro.

Todos los equipos 3M-Matic® poseen cabezales de aplicación de cinta AccuGlide™, diseño curvilíneo patentado por 3M® para bajo impacto y que ayudan a proteger la caja de cartón y su contenido. Hasta los cartones más livianos son sellados cuidadosamente y en forma segura.



### 700 A / 700 AS / 700 AKS / 700 A3 / 700 AKS

- Tienen un sellado superior e inferior consistente de cajas de tamaños uniformes, de hasta 30 cajas/min.
- Poseen un ajuste manual simple de ancho y altura para un amplio rango de tamaños.
- Tiene 4 correas de tracción (2 superiores y 2 inferiores) para traccionar cajas de alto peso y volumen (3-38kg) turno a turno.
- Además, tiene ruedas de compresión superiores para asegurar un correcto cierre de las cajas.
- Disponible en versión estándar (700a/700a3), versión para cajas de gran tamaño (700aks) y de acero inoxidable (700as, para ambientes de alta humedad).



### 800 A / 800 A3 / 800 A6W / 800 AB

- Tienen un sellado superior e inferior consistente de cajas de tamaños uniformes, hasta 30 cajas/min.
- Con ajuste manual simple de ancho y altura, para un amplio rango de tamaños.
- Posee correas de tracción laterales que centran y estabilizan gran variedad de tamaños de cajas, y entregan estabilidad a cajas altas.
- Además tiene ruedas de compresión superiores para asegurar un correcto cierre de las cajas.
- Disponible en versión estándar (800a/800a3), versión para cintas de hasta 144mm (800a6w), y versión Sellado Inferior (800ab).



### 700 R / 700 R3

- Tienen un sellado superior e inferior consistente de cajas de tamaños aleatorios con ajuste automático de altura y ancho, de hasta 19 cajas/min.
- Unidad neumática de centrado de cajas que se ajusta automáticamente al ancho.
- Posee 4 correas de tracción (2 superiores y 2 inferiores) para traccionar cajas de alto peso y volumen (3-38kg) turno a turno.
- Disponible en versión estándar (700r/700r3) y versión para cajas de gran tamaño (700rks).



### 800 R / 800 R3

- Tienen un sellado superior e inferior consistente de cajas de tamaños aleatorios con ajuste automático de altura y ancho, de hasta 19 cajas/min.
- Unidad neumática de centrado de cajas que se ajusta automáticamente al ancho.
- Tienen correas de tracción laterales que centran y estabilizan gran variedad de tamaños de cajas, y entregan estabilidad a cajas altas, de peso 3-38kg.
- Disponible en versión estándar (800r/800r3) y versión para cajas de gran tamaño (800rks).

### FL 360

Su avanzada tecnología automatiza los procesos de embalaje y reduce los tiempos de sellado, entregando mayor seguridad y mejor presentación.



- Mayor seguridad, la aplicación de cinta en 360° dificulta la apertura de las cajas.
- Excelente presentación, ajuste automático según tamaño de caja.
- No hay desperdicio de cinta.
- Máxima seguridad para el usuario.
- Mayor productividad que sistemas tradicionales (N°cajas x min).
- Ahorro en costos y tiempos.
- Se puede utilizar con cintas en base caucho, acrílicas, transparentes o impresas.
- Apta para uso en frigoríficos.
- Ideal para sellado de cajas telescópicas.